


MIWA Support対応
iEL電源盤


PSEL-B05




取付方法	樹脂製2個用ｽｲｯﾁ7ｷﾞｯｽﾞ深型に取付(壁面埋込)					
材質	ABS樹脂					
仕上	白					
電源	AC100V±10% 50/60Hz 20VA					
重量	約250g	幅	尺	FREE	単位	mm

操作表示器

SSP-H2D

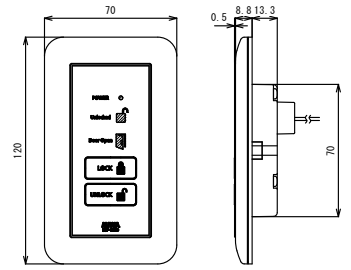


取付方法	屋内壁面埋込取付					
材質	ABS樹脂					
仕上	7ｷﾞｯｽﾞ					
電源	iEL電源盤/操作盤より供給					
重量	約200g	幅	尺	FREE	単位	mm

GP

ゲートプレート


EUWM-B01



重量	---	幅	尺	FREE	単位	mm
----	-----	---	---	------	----	----

LAN/BLE変換中継器

CVBT-LN01

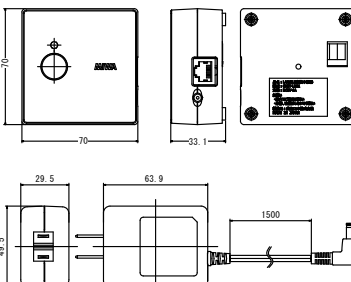


AC79Vﾌﾞﾀｰ付属

使用条件	温度：0℃～40℃ 湿度20～80%RH (ただし結露、凍結なきこと)							
取付方法	据え置き	電源	付属AC79Vﾌﾞﾀｰ	幅	尺	FREE	単位	mm

Wi-Fi/BLE変換中継器

CVBT-WF01

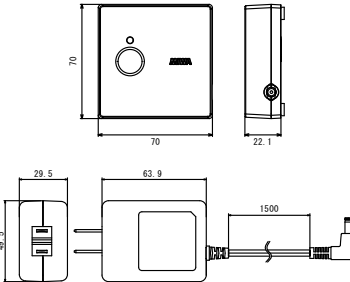

AC79Vﾌﾞﾀｰ付属

使用条件	温度：0℃～40℃ 湿度20～80%RH (ただし結露、凍結なきこと)							
取付方法	据え置き	電源	付属AC79Vﾌﾞﾀｰ	幅	尺	FREE	単位	mm