

錠の取扱説明書




838H7630

未永くご使用いただくために


- ① キーやサムターンは最後まで回してください。デッドボルト(かんぬき)が出て施錠されます。ハンドル(ノブ)を操作して施錠されていることを確認してください。
- ② 鍵穴に異物を挿入しないでください。異物が詰まるとキーの操作ができなくなります。
- ③ マグネット(磁石)を使用している製品は、クレジットカード等の磁力カードに悪影響を及ぼす場合がありますので、接触させないでください。また、逆に磁力の強いマグネットを製品に接触させると製品が悪影響を受ける場合があります。
- ④ 取付ねじにゆるみが生じた場合は、ねじを締めなおしてください。
- ⑤ 錠は分解・改造しないでください。飛び出した部品で思わぬ怪我をしたり、正しく組みなおすことができなくなります。
- ⑥ 経年変化により、扉の垂れ下がり、反り、曲がり、歪みなどが生じて枠と接触することで、錠がスムーズに動作しない場合があります。扉全体の修理が必要ですので、速やかに建築物の管理責任者、施工業者または建具メーカーに依頼してください。

- ⑦ 錠に保護シートがついている場合は剥がしてください。剥がさずにご使用いただくと、保護シートの糊の影響で錆や変色につながります。
- ⑧ コピーしたキーを使用した際、キーの抜き挿しや回転操作が重くなる場合があります。シリンダーに悪影響を及ぼす場合もありますので、当社純正キーをご使用ください。
- ⑨ 錠の表面に付着した汚れは変色等の原因となります。月に1〜2回程度清掃をしてください。特に海岸地帯や交通量の多い道路沿いは汚れが付着しやすいので、こまめに清掃をしてください。

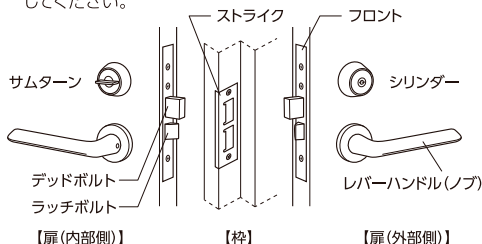

お手入れ方法について

- ① 錠の汚れについては、強く擦らずに、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れが落ちにくい場合は当社ホームページからお手入れ方法の詳細をご確認ください。
- ② キーの抜き挿しや回転操作が重くなった場合は鉛筆(先端の黒芯)でキーの切込部分をなぞり、数回抜き挿ししてください。もしくは錠前専用潤滑剤を使用してください。

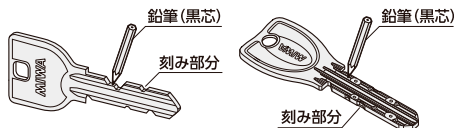

- ③ 油や合成潤滑剤(CRC、シリコンスプレー等)は絶対に使用しないでください。油にホコリが粘着し、作動不良の原因となります。



詳細はこちら

錠の耐用年数について

錠を適切に保守・点検することにより、安全上支障なく使用することができる標準的な期間は下記です。(建物に使用される錠が対象)

建物(製品)引き渡し後あるいは
購入後より

一般錠
10年

電気錠
7年

錠の耐用年数とは、取り替えまでの期間の目安として日本ロック工業会が設定するもので、製品の保証(無償修理)期間とは異なります。

廃止製品の補修方法および部品の供給方法は製品ごとに異なりますので、当社または錠取扱店にお問い合わせください。

合鍵のご注文はこちらから

合鍵の作製は当社の公式オンラインショップから純正キーのご注文をおすすめします。

美和ロック公式オンラインショップ

MIWA Direct®

MIWA 合鍵

検索



詳細はこちら

錠の取付・取扱・交換方法説明書



一部の錠前の取付・取扱・交換方法説明書は当社ホームページから閲覧・ダウンロードできます。

詳細はこちら

美和ロック株式会社

東京本社 東京都港区芝3丁目1番12号
<https://www.miwa-lock.co.jp/>